

Abrazadera ABU

Características

Uso:

Sujetar crucetas en estructuras tipo "H" en líneas de alta tensión.

Material:

Perfil redondo de 19.05mm con esfuerzo de fluencia.

Accesorios:

2 Tuercas hexagonales galvanizadas de 19.05mm.
2 Roldanas de presión galvanizadas de 19.05mm.

Especificación:

CFE 2A100 34.

Acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente con 45 µm mínimo de espesor de acuerdo a NMX H 004 SCFI 2008.

Empaque:

Empaque con 20 piezas.

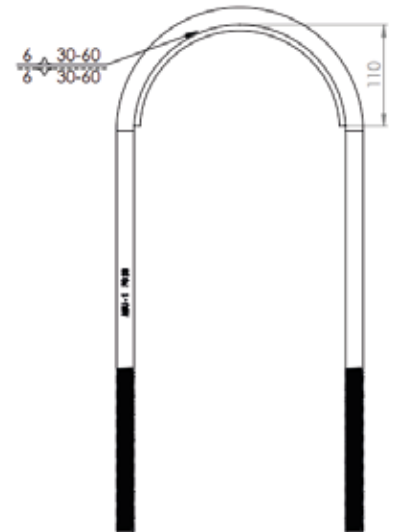


TABLA DE PRODUCTO

Código Producto	Corte Desarrollo (mm)	A	B	C
ABU 1	341	175	550	230
ABU 2	359	175	650	260