

## Grapa de aluminio para suspensión y remate RAL 8

Características

#### Uso:

Grapa para sujeción de conductores de aluminio o ACSR en estructuras de remate y suspensión en líneas o redes aéreas.

#### Material:


Cuerpo: Aleación de aluminio.  
Abrazadera U: Perfil redondo de 12.7 mm.  
Perno: Perfil redondo de 15.875 mm.

#### Accesorios:

Tuercas hexagonales galvanizadas de 12.7 mm.  
Roldanas de presión galvanizadas de 12.7 mm.  
Chaveta tipo R de acero inoxidable.

#### Especificación:

CFE-2C500-68.

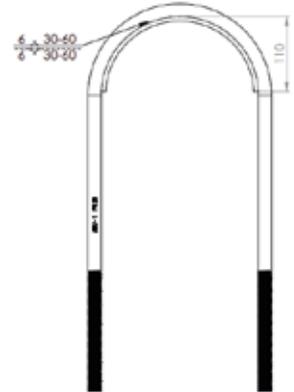

**Elaboró**

(Puesto, nombre y firma)

**Revisó**

(Puesto, nombre y firma)

**Autorizó**

(Puesto, nombre y firma)