

Soporte para aislador SPA

Características

Uso:

Soporte de aisladores tipo poste en líneas aéreas de media tensión (13 kV a 33 kV).

Material:

Perfil C estándar CE 76.2mm x 6.1 kg/m con esfuerzo de fluencia PTR de 101.6 x 50.8mm C11. Placa 50.8 x 4.8mm.

Accesorios:

N/A

Especificación:



CFE 2S300 35.

Acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente con 70 μ m mínimo de espesor de acuerdo a NMX H 004 SCFI 2020

Empaque:

Atado con 6 piezas.

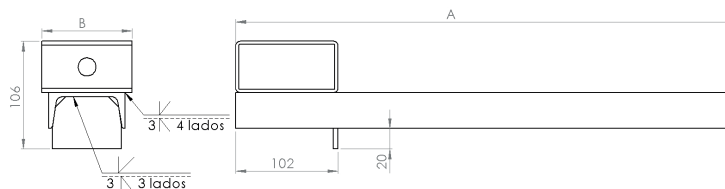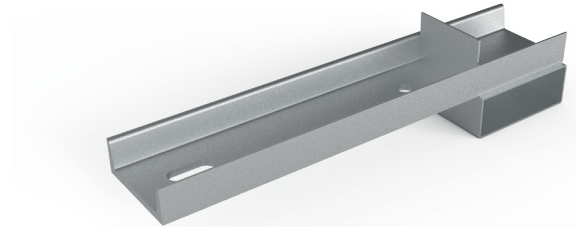

Elaboró

(Puesto, nombre y firma)

Revisó

(Puesto, nombre y firma)

Autorizó

(Puesto, nombre y firma)