

Pernos de ojo P

Características

Uso:

Sujetar cadena de suspensión y remate de cable de guarda en estructuras tipo H en líneas de distribución de alta tensión.

Material:

Redondo sólido liso (OS) de 19.05mm de diámetro con rosca: 19,05-10 UNC 2 A, con esfuerzo de fluencia.

Accesorios:

2 tuercas hexagonales galvanizadas de 19.05mm.
Chaveta tipo R de acero inoxidable.

Especificación:


CFE 2P200-58.

Acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.

Empaque:

Empaque con 25 piezas.

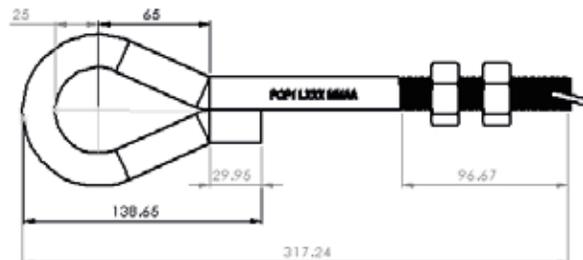

Elaboró

(Puesto, nombre y firma)

Revisó

(Puesto, nombre y firma)

Autorizó

(Puesto, nombre y firma)